



Belegungen Stecker 13-polig 12V (WeSt und Standard)

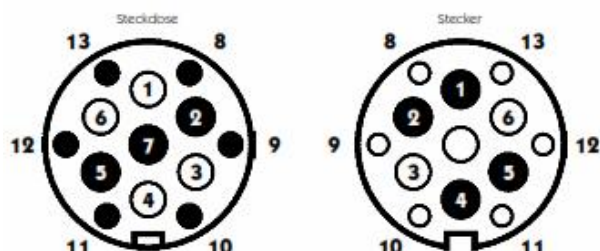

7-13-polig WeSt, 12 V
DIN/ISO 1724 + 6
Zusatzkontakte

Pol	Bezeichnung	DIN-Nr.	Farbe(n), auch Abweichungen
1	Fahrtrichtungsanzeiger links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	*S* 54 g	blau
3	Masse für Kontakte 1-8	31	weiß
4	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	R	grün
5	Standlicht rechts (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 R	braun
6	Bremsleuchten	54	rot
7	Standlicht links (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 L	schwarz
8	Rückfahrleuchte	8	rosa/grau
9	Stromversorgung (Dauerplus)		orange/braun/blau
10	Stromversorgung (über Zündschalter)		grau/braun/rot
11	Masse für Stromversorgung (über Zündschalter)		weiß/schwarz
12	nicht belegt		
13	Masse für Kontakte 9-12		weiß/schwarz/rot

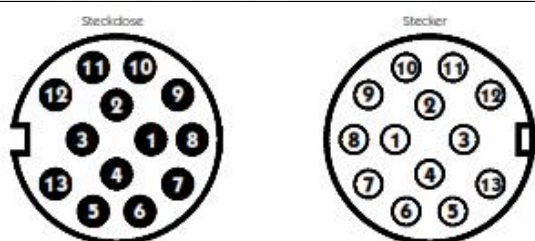

13-polig, 12 V
ISO 11446

Pol	Bezeichnung	DIN-Nr.	Farbe(n), auch Abweichungen
1	Fahrtrichtungsanzeiger links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54 g	blau
3	Masse für Kontakte 1-8	31	weiß
4	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	R	grün
5	Standlicht rechts (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 R	braun
6	Bremsleuchten	54	rot
7	Standlicht links (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 L	schwarz
8	Rückfahrleuchte	8	rosa/grau
9	Stromversorgung (Dauerplus)		orange/braun/blau
10	Stromversorgung (über Zündschalter)		grau/braun/rot
11	Masse für Stromversorgung (über Zündschalter)		weiß/schwarz
12	nicht belegt		
13	Masse für Kontakte 9-12		weiß/schwarz/rot